



Pneumatik Pumpe «SPP2''-BL»

Pneumatische Tauchpumpe aus Edelstahl mit Ex-Zulassung.

Anwendungen

Die Pneumatik Pumpe dient zum Abpumpen von Deponiesickerwasser und Abwässern in explosionsgefährdeten Bereichen.


Der Wassereinlass befindet sich an der Unterseite der Pumpe.

Funktionsweise

Die Pumpe wird ins Wasser gelassen und füllt sich. Dadurch treibt der Schwimmkörper auf und löst einen Kipphel-Mechanismus aus. Durch diesen Mechanismus öffnet sich ein Ventil und das Wasser wird mit Hilfe von Druckluft an die Oberfläche gepumpt.

Technische Daten

Gesamtlänge	Gewicht	Durchmesser	Pumpen Länge
86 cm	3 Kg	45 mm	77,5 cm
Max. Tiefe	Max. Luftdruck	Max. Durchfluss	Luft-/Wasser Verhältnis
60 m	8 bar	6.5 L/min	2.5

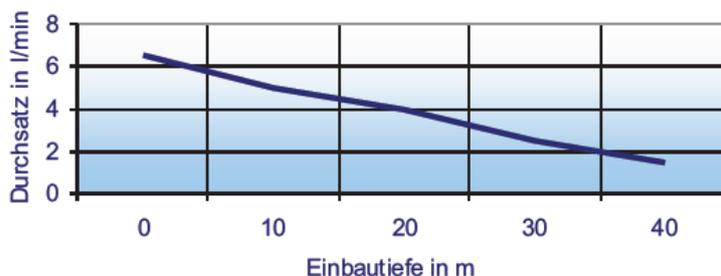

**SILEX
INTERNATIONAL**

Zone d'Activités
61, Chemin de la Chapelle St Antoine
95300 ENNERY
FRANCE

Tel: +33 (0)1 30 37 00 00
Fax: +33 (0)1 30 37 42 72
E-mail : info@silexinternational.com
www.silexinternational.com

Vorteile

- Es wird keine elektrische Energie benötigt,
- Ex-Zulassung,
- Geringer Pflege- und Wartungsaufwand