




MINI-FILTRES A CHARBON ACTIF EAU

T2

Pour vos cas particuliers de traitement d'eaux souillées, ces modèles peuvent répondre à certaines de vos problématiques.

Avantages majeurs :

- Modèles légers, peu encombrant et facilement maniable (par un diable ou trans-palette) pour des débits d'épuration < 5 m³/h.
- Filtre en acier protégé par une peinture « Epoxy » INT. /EXT.
- Remplissage par ouverture supérieur (avec volant de serrage)
- Vidange latérale à « 3 points » (vidange du CA usé manuelle ou par 1 aspirateur industriel, Ø standard de 170mm)
- Piquage latéral pour entrée/sortie de l'eau, sur raccord pompier.
- Plancher équipé de crépines de filtration + piquage de nettoyage (en dessous)
- Pression d'entrée maximum de 8 bars.
- Diffuseur d'eau intégré.

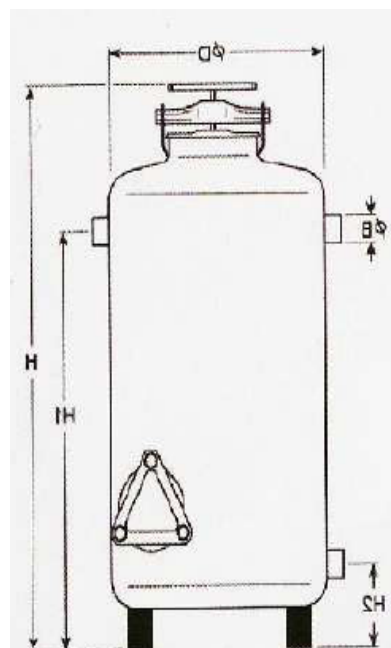

Modèle	Ø Ext (mm)	H. max (mm)	-H1- Entrée	-H2- Sortie	Brides (Ø Int)	Poids (kg)	Capacité en CA (kg)	En Location
SfcaE02	500	1250	870	180	50	70	40	*Oui *
SfcaE03	500	1400	1040	180	80	75	40	/
SfcaE43	600	1350	950	260	80	90	50	/
SfcaE63	900	1100	En haut	270	80	185	150	*Oui *

Remarques et options :

- Certains modèles sont disponibles à la location, nous consulter (Cf. **)
- Intégration possible d'une vanne de décompression (sur demande)

