



Tuyau HYDRO'K Maintenance industrielle

Applications

Tuyau polyvalent à usage industriel.
 Pour le gasoil, l'huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤ 50 %.
 Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers.
 Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.
 Un tuyau à usage multiple pour l'huile, l'eau, l'air comprimé, la graisse, ...

Données techniques


Tube	NBR/PVC résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature	Fils synthétiques.
Revêtement	NBR/SBR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse
Température	-25°C à + 100°C.
Informations complémentaires	Longueurs de 50 m. Conditionnement en cartons.

Versions disponibles

Ø intérieur mm	Epaisseur de paroi mm	Ø extérieur mm	Pression de service bar	Poids Kg/m	Longueur m
10	3.50	17.00	16.00	0.22	20/40/50/80/120
13	3.75	20.50	16.00	0.27	20/40/50/80/120
19	4.20	27.40	16.00	0.42	20/40/80
25	5.00	35.00	16.00	0.68	20/40/80

Avantages

- Tuyau à usage multiple (limitation des stocks).
- Revêtement résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux jets d'huile.

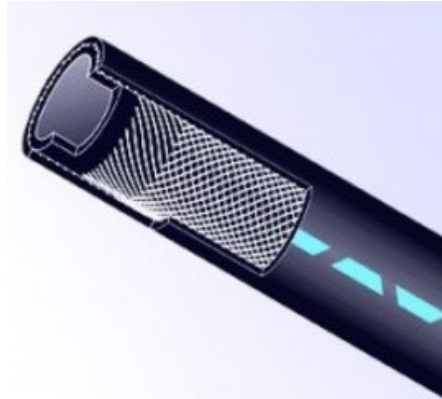

**SILEX
INTERNATIONAL**

Zone d'Activités
 61, Chemin de la Chapelle St Antoine
 95300 ENNERY
 FRANCE

Tel: +33 (0)1 30 37 00 00
 Fax: +33 (0)1 30 37 42 72
 E-mail : info@silexinternational.com
www.silexinternational.com