



Contrôleur WASP 12 volts LOW FLOW

Portatif et parfaitement étanche, conçu pour la régulation du débit des pompes 12 volts

Fonctionnement

Le contrôleur WASP—LOW FLOW est spécialement conçu pour la régulation du débit des pompes 12 volts.




Caractéristiques techniques

- Conforme aux exigences CE
- Débit minimum inférieur à 0.5 L/min
- Dimensions : 25.5 x 14.7 x 11.7 cm
- Poids : 1.6 Kg
- Longueur de câble : 1 mètre
- Tension standard pour une alimentation 12 volts
- Jusqu'à 25 ampères d'intensité

Avantages

- Utilisable avec tous les modèles de pompes 12 volts
- Robuste et compact
- Entièrement étanche aux intempéries
- Haute précision par son potentiomètre de réglage et son électronique interne

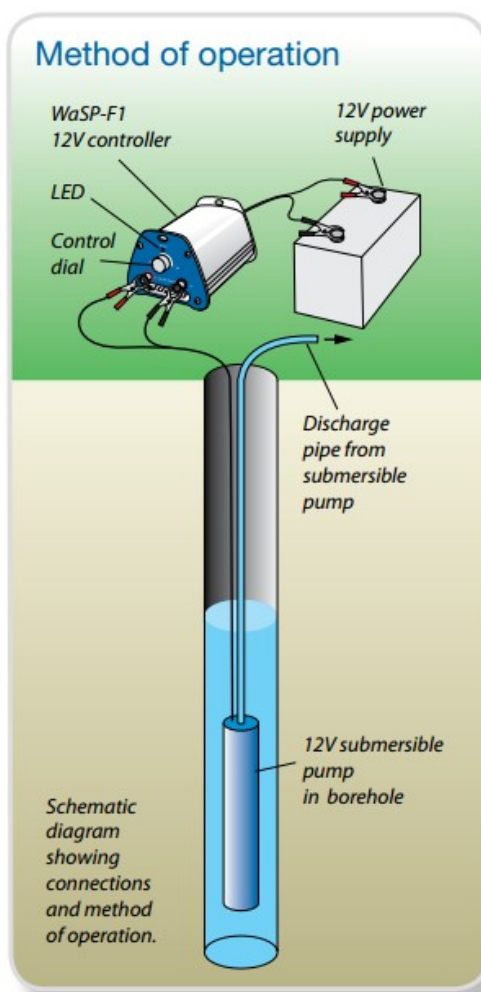

SILEX INTERNATIONAL

Zone d'Activités
61, Chemin de la Chapelle St Antoine
95300 ENNERY
FRANCE

Tel: +33 (0)1 30 37 00 00
Fax: +33 (0)1 30 37 42 72

E-mail : info@silexinternational.com
www.silexinternational.com